

# NB12-40

## Gelbatteri


### NB12-40

MK Batterierna är av gelad typ och underhållsfria. De är godkända för flygtransport enligt IATA/F.A.A och avger ej gaser vid laddning. Batterierna kan laddas på trånga utrymmen utan krav på ventilation.

Batterierna kräver laddning med laddare avsedd för ventilreglerade batterier. Batterierna är speciellt tillämpade för cyklisk drift. Självladdningen är mycket låg.

### Produktfakta

- Helt underhållsfria batterier, sluten konstruktion, inget behov av efterfyllning av elektrolyt
- Godkända för flygtransport (IATA)
- Upp till 1100 cykler för den genomsnittliga användaren.
- Mindre än 2% självladdning vid lagring, kvalitetskonstruktion säkrar lång livsängd

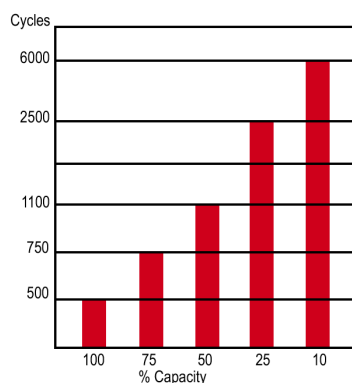

Huvudkontor  
Marieholmsgatan 2  
S-415 02 Göteborg  
SWEDEN  
Tel: +46(0)31-21 20 00  
Fax: +46(0)31-21 20 66



### Teknisk data

Artikelnummer	71
Nominell spänning	12 V
Kapacitet C5 / C20	33 / 40 Ah
Dimensioner	194x165x175 mm
Vikt	16 kg
Legering i plattor	Bly kalsium
Inkapsling	Plastkärl av polypropylen
Elektrolyt	Svavelsyra thixotropisk GEL
Ventiler	Självreglerande 2 psi
Inre motstånd	4,0 mΩ (fulladdat)
Temperaturområde	-60°C - +60°C (fulladdat)
Laddspänning (cyklisk drift)	2,3 - 2,45 V / Cell

Avd.kontor  
Äggelundavägen 2  
175 62 Järfälla  
SWEDEN  
Tel: +46(0)8-760 42 93  
Fax: +46(0)8-760 85 27

info@nordicbattery.com  
www.nordicbattery.com